

PREVENTIVI

Aneksi - 1

ne fazen projekt rikonstruksionit
me fuqi 200 kw

NR.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte	Shenime
1	2	3	4	5	6	7

Kanali i derivimit



1	germime me makineri dhe sistemime	m3	200	400	80.000	
2	betonimi i kanalit	m3	50	9.500	475.000	
3	hapje rruge gjat kanalit		1	100.000	100.000	

Baseni i presionit

4	germime me makineri	m3	50	400	20.000	
5	betonime	m3	25	9.500	237.500	
6	hekur	T	2	7.800	15.600	
7	ajruer	cope	1	2.000	2.000	
8	porta	cope	2	25.000	50.000	
9	Zgare ne hyrje te portave 1 * 2	cope	2	2.500	5.000	

Tubacioni i Turbinave

10	Vendosja e tubit	D=400	T	15	200.000	3.000.000
11	Ankerat		m3	50	9.500	475.000
12	Pastrim, lysterje te tubit me Antiruxho		m2	1000	12	12.000

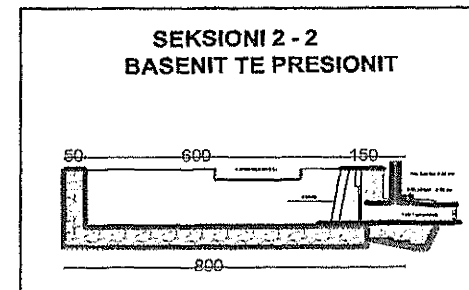

PREVENTIVI

Aneksi - 1

ne fazen projekt rikonstruksionit
me fuqi 200 kw


NR.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefta	Shenime
1	2	3	4	5	6	7

Godina e Centralit

13	Ndertimi i godines se re		65 m2	65	25.000	1.625.000
14	Paisje dhe makineri	200 kw	cope	200	25.000	5.000.000

Kanali i largimit te ujit.

15	Germim kanali		m3	2	250	500
16	Betonim kanali		m3	5	9.500	47.500
<u>Lidhja me sistemin</u>						
17	Lidhja me sistemin energjetik		Linja			100.000



shuma 11.245.100 leke

Fondi rezerve 10 % 1.124.510 leke

TOTALI 12.369.610 leke



PREVENTIVI

Aneksi - 1

*ne fazen projekt rikonstruksionit
me fuqi 200 kw*

NR.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte	Shenime
1	2	3	4	5	6	7

<u>Kosto e Rehabilitimit dhe Rikonstruksionit</u>	7.269.610	<i>leke</i>
<u>Kosto e Paisieve dhe makinerive</u>	5.000.000	<i>leke</i>
<u>Kosto e Lidhjes me sistemin</u>	100.000	<i>leke</i>
<u>Kosto nyesi makineri dhe paisje</u> <i>Fuqia 200 kw</i>	25.000	<i>leke/kw</i>
<u>Energjia mesatare</u>	1.000.000	<i>kwh</i>
<u>Fuqia e instaluar</u>	200	<i>kw</i>

Tregusit

12	<i>leke/kwh</i>
61.843	<i>leke/kw</i>
5.000	<i>ore pune</i>

GRAFIKU I PUNIMEVE

EMERTIMI I PUNIMEVE	FILLIMI	60 DITE	90 DITE	120 DITE	150 DITE	180 DITE	210 DITE	240 DITE	270 DITE	300 DITE	330 DITE	360 DITE
PIKETIM OBJEKTI		■										
PUNIME NE DERIVACION KANAL		■	■	■								
PUNIME NE DERIVACION TUB. TURB.				■	■	■						
NDERTIM GODINE				■	■							
PUNIME MONTIMI					■	■	■	■				
LINJA ELEKTRIKE								■	■	■		
PROVA E HEC-IT										■	■	
SISTEMIME PASTRIME											■	
VENIA NE EFICENSE TE PLOTE												■
KOLAUDIMI I OBJEKTIT												■

Fillimi punimeve per rikonstruksionin do te jete pasi te meren te gjitha miratimet dhe lejet e nevojshme nga organet Shteteror. projekti i ndertimit te hidrocentralit do te ndertohet ne 360 dite pune.

**Për: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës,
Blv. Deshmoret e Kombit, 1001, Tiranë.**

Duke qenë se “THACI” Sh.p.k., me seli ne Fshatin Domaj, Kukes, ka marrë përsipër në bazë të Kontratës _____, të realizojë
nr. kontratës

(Ndertimi, Shfrytëzimi dhe Transferimi i hidrocentralit “DOMAJ”, Has, Kukes tek Autoriteti Kontraktues)
emërtimi i objektit të kontratës

Duke qenë se në Kontratën si më sipër kërkohet Garanci në shumën prej:
1,236,961 LEKE (nje milion e dyqind e tridhijete e gjashte mije e nenteqind e gjashtedhijete e nje leke), si sigurim për përmbushjen e detyrimeve të parashikuara në kontratë.

Duke qenë se **SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA Sh.a.** është Garantues i Kontratës së mësipërme deri në shumën totale prej 1,236,961 LEKE, e cila është e
shuma e garancisë
pagueshme në mënyrën dhe monedhën e përcaktuar në Kontratë.

Ne marrim përsipër t’i paguajmë “Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës, Tirane sapo të bëjë kërkesën e parë me shkrim dhe pa qenë nevoja të bëjë argumentim të kërkesës çdo shumë brenda kufirit prej 1,236,961 LEKE.

Me këtë Garanci ju sigurojmë se nuk është nevoja t’i drejtoheni më parë “THACI” Sh.p.k. për të realizuar pagesën sipas kërkesës suaj.

Deklarojmë gjithashtu, se asnjë shtesë apo ndryshim i kushteve të kontratës për të cilën ju mund të bini dakord me kontraktuesin nuk na çliron nga detyrimet e kësaj Garancie.

Kjo Certifikatë Garancie është e vlefshme nga momenti i lidhjes se kontrates deri **30 Qershor 2011**.

Lëshuar në **Tirane**, më **23 Qershor 2009**, në përputhje me Autorizimin nr. 2, datë 23.06.1999, pika 7, lëshuar nga Komisioni i Mbikqyrjes së Sigurimeve, mbështetur në dispozitat e Ligjit nr. 8081, datë 07.03.1996 “Mbi Veprimtarinë e Sigurimeve dhe Risigurimeve”.